

Unical®

NOVAIREX

CHAUDIERE BOIS

- ♦ Chaudière acier, chauffage seul
- ♦ Fonctionnement au bois
- ♦ Flamme renversée : combustion pyrolytique à gazéification totale
- ♦ Grande capacité de chargement : grande autonomie
- ♦ Protection contre la surchauffe avec serpentin immergé en partie supérieure
- ♦ Système de by-pass des fumées pour le chargement sans contrainte
- ♦ Chargement facilité par la rotation à 180° de la porte
- ♦ Soupape thermostatique anti-condensation
- ♦ Tableau de bord INVERTER régulation modulante
- ♦ Rendement supérieur au barème 5* Flamme Verte
- ♦ CLASSE 5 (PREN 303.5) Label Flamme Verte

ECONOMIE
ET
DEVELOPPEMENT
DURABLE



**Crédit
d'impôt**

selon les dispositions du dernier B.O. des impôts


5 ans
de garantie

sur le corps de chauffe
grâce à la mise en service
réalisée par nos soins



Garantie

5 ans sur le corps de chauffe et 2 ans sur les autres composants, à dater de la mise en service obligatoire.

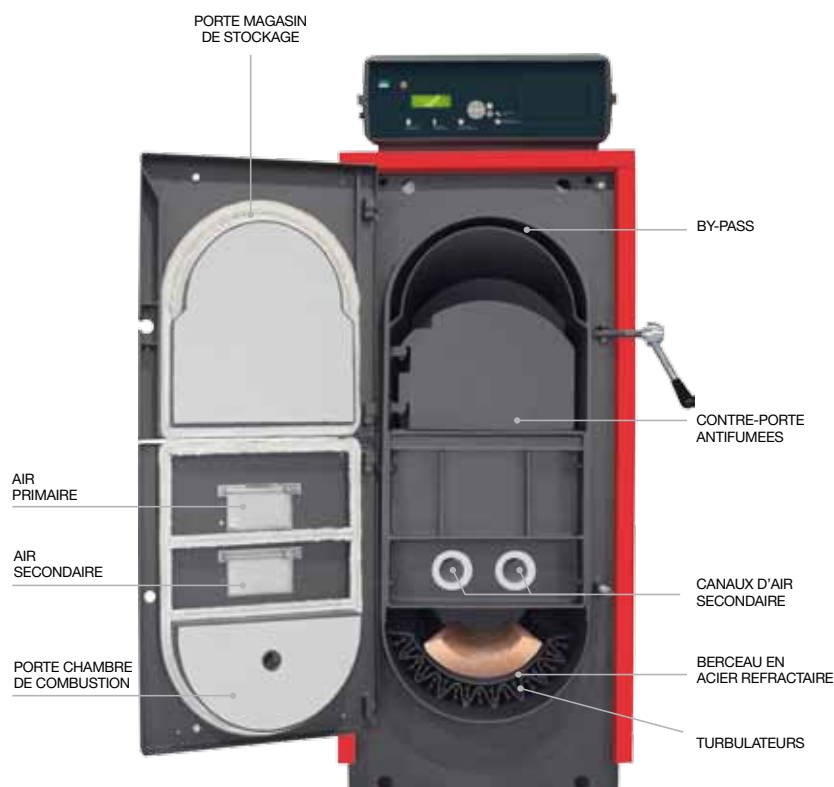


Possibilité de coupler les chaudières NOVAIREX avec les ballons tampons EPS

Ballons pour accumulation d'eau primaire constitués :

- d'une cuve en acier ST 37-2
- d'une isolation souple de 100 mm
- d'une enveloppe PVC
- de nombreuses connexions disponibles pour l'utilisation du stockage
- de 3 doigts de gant pour thermostats et thermomètres
- isolation thermique GREEN LINE

Capacités de 800 à 3000 litres (8 modèles)

DIMENSIONS

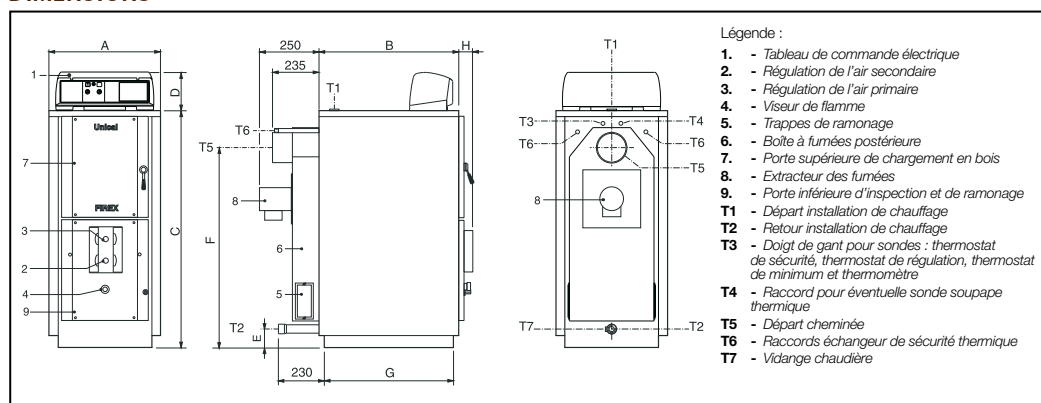

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & PRIX

	REF	Puissance utile nominale*	Contenance en eau	Pertes de charge côté eau $\Delta t 15^\circ\text{C}$ mm c.e.	Température fumées $^\circ\text{C}$	Volume de chargement l	Longueur des bûches cm	CO 13 % mg/Nm^3	Poussières 13 % mg/Nm^3	NOx 13 % mg/Nm^3	L mm	H mm	P mm	Poids kg
NOVAIREX 34	14475	30,6	59	0,13	171	108	50	263	21	157	610	1775	1369	363
NOVAIREX 45	14476	40,1	71	0,24	177	160	50	342	21	155	610	1775	1369	475
NOVAIREX 55	14477	49,1	93	0,29	178	218	70	267	21	160	610	1775	1436	623
NOVAIREX 65	14495	NOUS CONTACTER												
NOVAIREX 80	14496	NOUS CONTACTER												

* puissance obtenue avec du bois de bonne qualité, ayant 15 % d'humidité ** avec pompe (Réf. 03583D)

ACCESSOIRES

	REF
Module hydraulique mélangé	09826

Unical FRANCE SA. 611 Route de Margnolas Le Mas Rillier 01700 MIRIBEL
tél 04 72 26 81 00 - fax 04 72 26 47 48 - www.unical.fr

Ce document n'est pas contractuel. Dans un souci constant d'amélioration, les informations qu'il contient et les produits présentés peuvent être modifiés sans préavis.